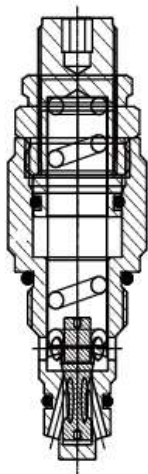


ZY-RVCO-S08 Переливной клапан

ZY-RVCO-S08 Relief Valves

ZY-RVCO

Описание DESCRIPTION:


Ввинчивающийся, цилиндрический, прямого действия, подъемный, обычно закрывающий гидравлический предохранительный клапан.
A screw-in, cartridge style, direct acting, poppet type, normally closed hydraulic relief valve.

Принцип работы OPERATION:



ZY-RVCO-S08 обычно используется для защиты компонентов переходного гидравлического давления. Когда вход давления (1) достигает заданного значения клапана, клапан начинает открывать (2) для дросселирования бака для минимизации повышения давления.
The **ZY-RVCO-S08** typically used to protect hydraulic components from pressure transients. When the pressure at the Inlet (1) reaches the valve setting, the valve starts to open to tank (2) throttling flow to minimize the pressure rise.

Характеристика RATINGS:
Функциональный символ SYMBOLS:

ISO:



Рабочее давление: 350 бар
Максимальный расход: 30 л/мин
Максимальная утечка: 0,25 мл/мин (5 капель/мин) при 80% давлении открытия Диапазон температур: от -30 °C до 110 °C
Среда: минеральное масло с вязкостью от 7,4 до 420 cSt (50 до 2000 sus) или синтетическое масло со смазывающим действием Разъем: ZY-VC08-2
Operating Pressure: 350 bar
Maximum Flow 30 L/min
Maximum Internal Leakage: 0.25 cc/minute (5 drops/minute) max. to 80% of nominal setting
Temperature: -30°C to 110°C
Fluids: Mineral-based or synthetics with lubricating properties at viscosities of 7.4 to 420 cSt (50 to 2000 sus);
Cavity: ZY-VC08-2

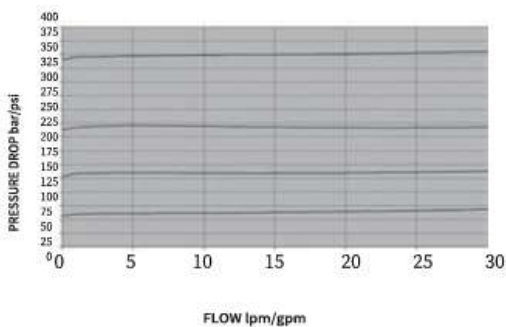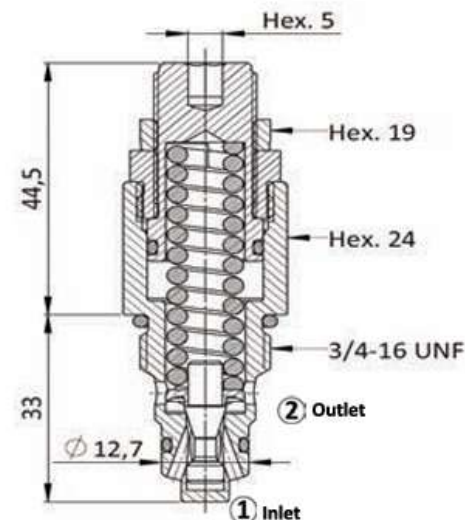PERFORMANCE: (Cartridge Only)

Размеры DIMENSIONS:

Особенности FEATURES:

- Регулятор не выкручивает корпус клапана.
- Компактный размер.
- Adjustments cannot be backed out of the valve.
- Compact size.

Заказать модель TO ORDER:

ZY-RVCO		— 0 —	
(Cavity) Гнездо	3/4-16 UNF	S09	Диапазон давления Spring Range
			15-60 bar Y
			25-135 bar N
			50-220 bar B
			120-350 bar G